


# NECOSLOT<sup>®</sup>

MEERPUNTSSLUITINGEN

*ijzersterk merk van Ivana*

## meerpuntssluitingen compleet & goed

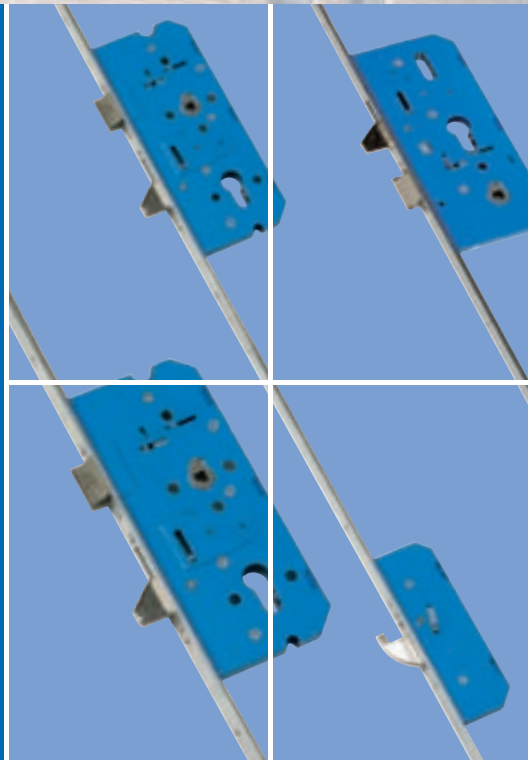

 **IVANA<sup>®</sup>**

46533



## Necoslot meerpuntssluitingen

### Compleet en goed

Met onze serie Necoslot Silverline driepuntssluitingen bieden wij meerpuntssluitingen voor woning- en utiliteitsbouw met de goede eigenschappen die u van een Ivana product mag verwachten: hoge kwaliteit, maximale veiligheid, optimaal bedieningsgemak, eenvoudige montage, grote duurzaamheid en - niet te vergeten!- een gunstige prijs.

### Necoslot driepunts-, ergo-sluiting

Oorspronkelijk ontwikkeld voor senioren maar inmiddels overal toegepast. Het innovatieve van deze sluiting zit in het gebruiksgemak. De cilinder bevindt zich boven kruk of greep voor ergonomisch verantwoorde bediening.

45938

45937

Nachtschoot

Haakschoot



ERGO UITVOERING

KRUKBEDIEND

CILINDERBEDIEND

## Eigenschappen


### Met haakschoot

Necoslot driepuntssluiting met haakschoot. Geschikt voor alle buitendeuren, SKH® klasse 2, PKVW® Zwaar=5 minuten, mits gebruikt in combinatie met bijbehorende sluitkom met verstelbare sluitplaten (Sluitplaten worden niet bijgeleverd).

- Doornmaat 55 mm.
- Afstand kruk/PC-gat 72 mm.
- Tuimelaar 8 mm.
- Voorplaat blauw verzinkt, mat geborsteld.
- Afgerond: 1700 x 24 x 3 mm.
- Afgerond: 1950 x 24 x 3 mm.
- Rechte uitvoering: 2400 x 24 x 3 mm.
- Slotkast blauw gelakt.
- Voorzien van wissel, dus geschikt voor voor- en achterdeuren.
- Haakschoten messing vernikkeld voorzien van schuine kanten om zoeken te bevorderen.
- Bediening: dubbele tandwieloverbrenging.
- Nachtschoot: vernikkelde gehardstalen zwenkschoot.


## De voordelen

- Zeer eenvoudig links en rechts omkeerbaar zonder de slotkast te openen.
- 2-toers bediening van haakschoten voor maximaal gebruiksgemak.
- Makeringsstreep op voorplaat ter hoogte van het hart van het kruk gat zodat de hoogte makkelijk kan worden afgetekend.
- Messing vernikkelde haakschoten welke taai zijn en niet snel afbreken en een staalvernikkelde zwenkschoot die gehard is geven een optimale inbraakwerendheid.
- Door de combinatie van vernikkelde afgeschuinde schoten, verstelbare sluitplaten en de dubbele tandwieloverbrenging is de weerstand tot een minimum beperkt. Zelfs bij vervormingen van 8 mm is de cilinder nog met een geringe weerstand bedienbaar.
- Combineerbaar met MultiPoint dubbele deuroplossing.
- Voor sluitkommen en sluitplaten maar 2 freesdiepte's nodig.
- Meerpuntssluitingen en sluitkommen zijn beide getest met 4 x 40 mm schroeven.
- De meerpuntssluiting met de Silverline voorplaat valt uitstekend te combineren met de overige Ivana producten uit de Silverline serie zoals raambeslag, scharnieren en MultiPoints.

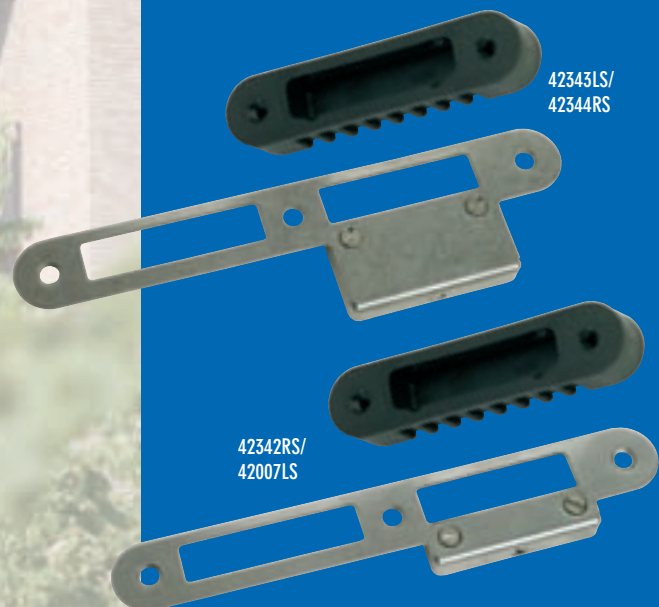


42343LS/  
42344RS


42342RS/  
42007LS

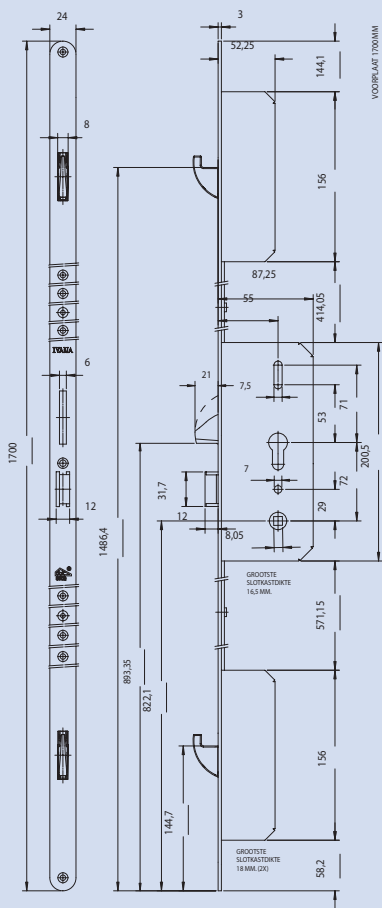


Ergo 920/55

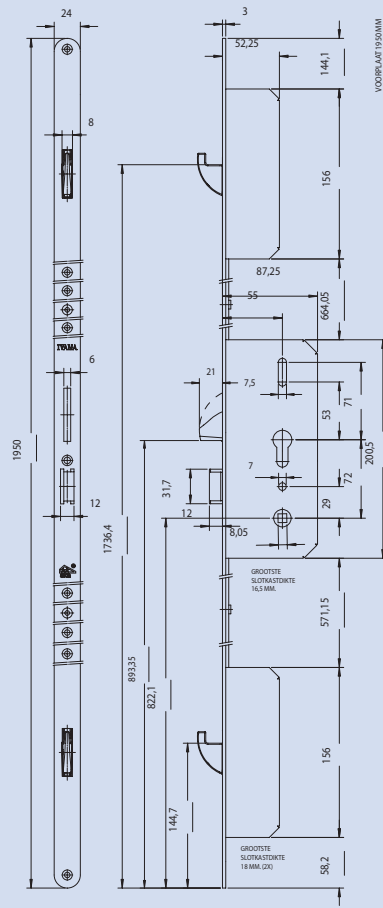


Ergo 960/55

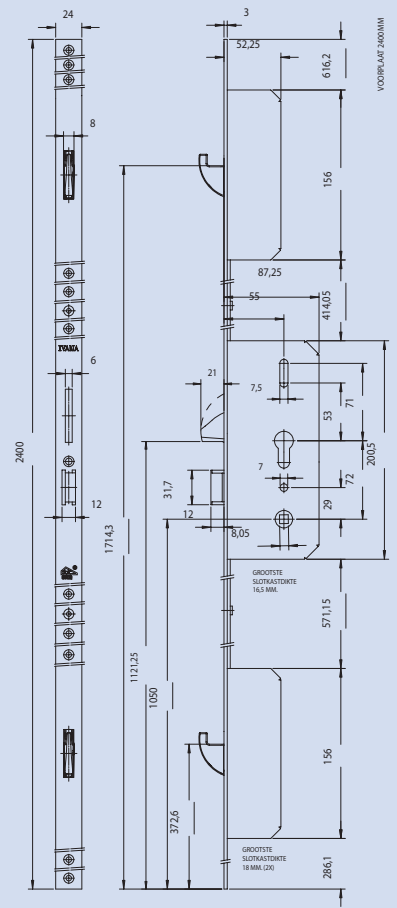


Ergo 940/55

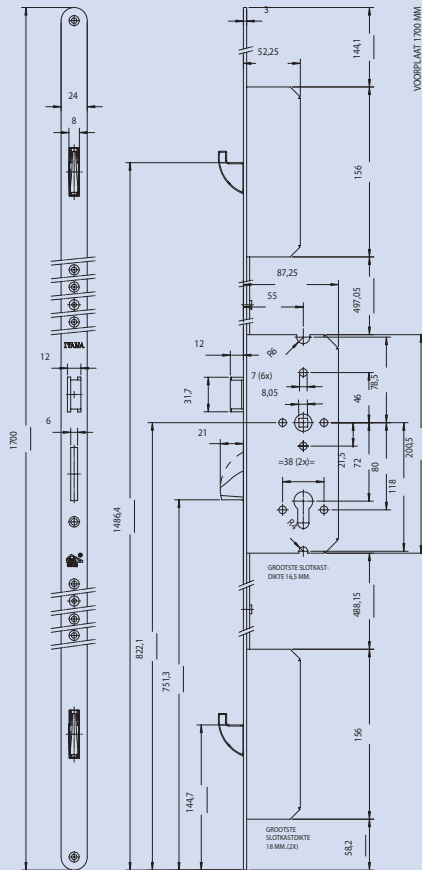

910/55 - 915/55

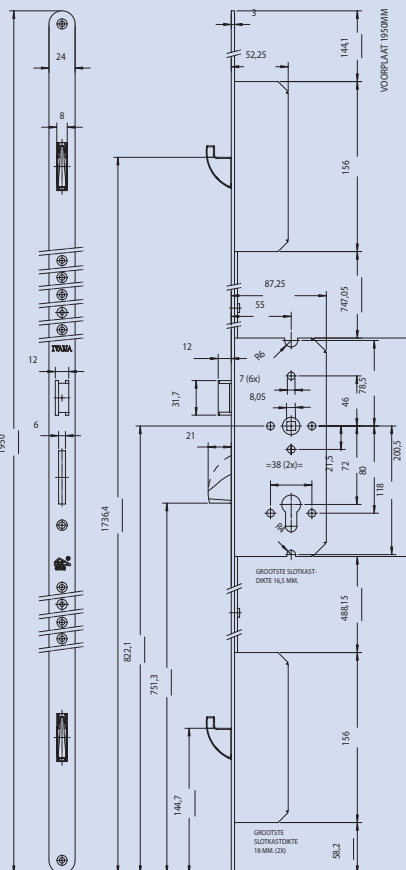

950/55 - 955/55

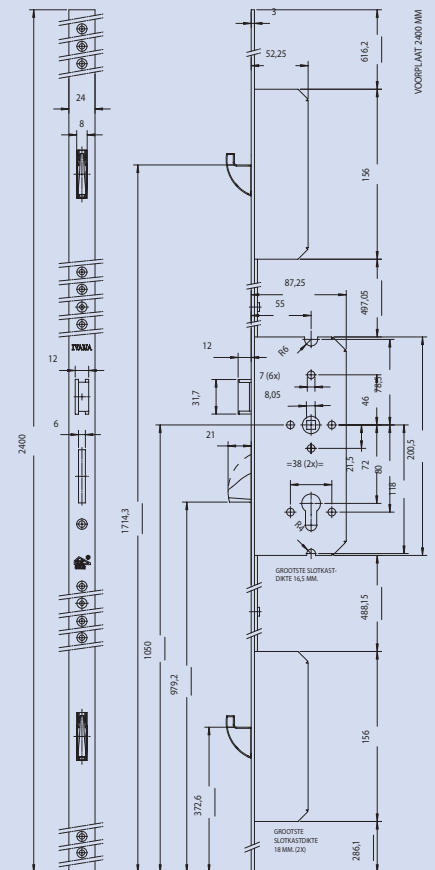

930/55 - 935/55

Nieuwbouw uitvoering - bovenste slotkast 250mm verhoogd

Doorlopende voorplaat:

- Art.no. 46543 type 910 - 55  
Cilinderbediend 1700mm afgeronde voorplaat
- Art.no. 46544 type 915 - 55  
Krukbediend 1700mm afgeronde voorplaat
- Art.no 46545 type 920 - 55  
Ergo 1700mm afgeronde voorplaat

- Art.no. 46843 type 930 - 55  
Cilinderbediend 1950mm afgeronde voorplaat
- Art.no. 46844 type 935 - 55  
Krukbediend 1950mm afgeronde voorplaat
- Art.no 46845 type 940 - 55  
Ergo 1950mm afgeronde voorplaat

- Art.no. 46546 type 950 - 55  
Cilinderbediend 2400mm rechte voorplaat
- Art.no. 46547 type 955 - 55  
Krukbediend 2400mm rechte voorplaat
- Art.no 46548 type 960 - 55  
Ergo 2400mm rechte voorplaat





### De praktische oplossing voor dubbele deuren

De Multipoint xtra in combinatie met een meerpunts-sluiting staat garant voor een perfecte inbraakwerende sluiting op dubbele deuren. Het geheel is goedgekeurd t.b.v. het PKVW® categorie zwaar en goedgekeurd door SKH/SHR® alle gevelelementen volgens bouwbesluit weerstandklasse II.

### De voordelen:

- De tussenruimte is standaard d.w.z. 27/29 mm.
- De montagetijd bedraagt 50% van de standaard montagetijd.
- De gehele set wordt op maat geleverd inclusief alle schroefgaten en schootsparingen.
- Infrezingen voor meerpuntsluiting bij dubbele deur en standaard deur zijn identiek.
- De doornmaat is 55 mm.
- De dubbele deur wordt voorzien van een meerpunts-sluiting met haak schoten (art. nr. 46543), sleutel bedienbaar, zowel links als rechtsdraaiend te gebruiken.

Ook verkrijgbaar: Multipoint light

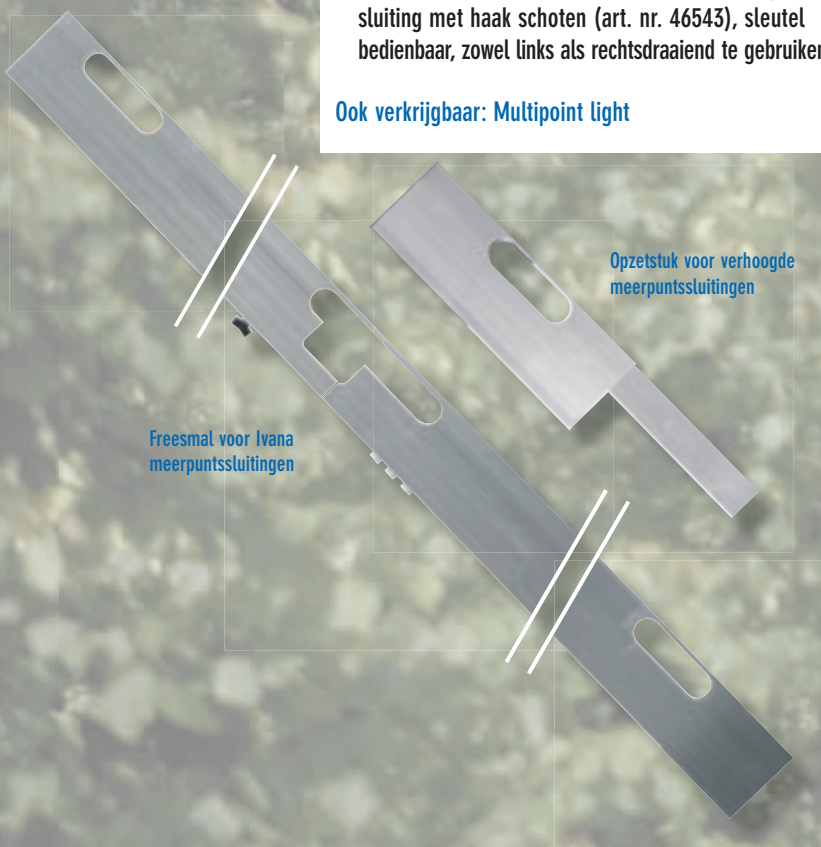
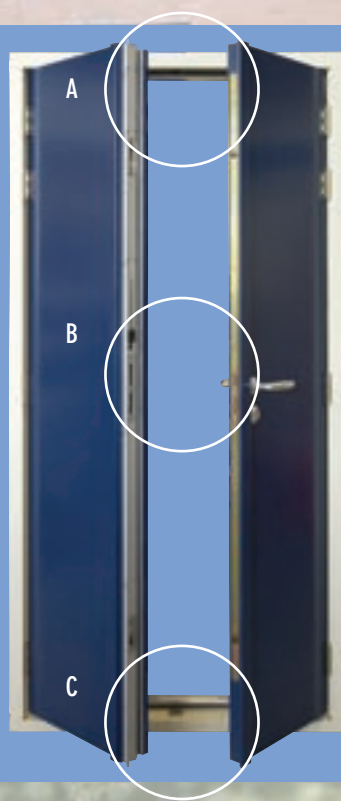


Ringband nr. 7  
sfb (31)xt7





Art.no.	Ivana	46555	48175	48176	46712	48177	
		Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Multipoint	
Slot	Bediening	Voorplaat	Extra	Extra	Light	Light	
Type	Slot	Lengte	Lengte in mm 2115	Lengte in mm 2500	Lengte in mm 3200	Lengte in mm 2115	Lengte in mm 2500
910	Cilinderbediend	1700 mm	V	V		V	V
915	Krukbediend	1700 mm	V	V		V	V
930	Cilinderbediend	1950 mm		V	V		V
935	Krukbediend	1950 mm		V	V		V
950	Cilinderbediend	2400 mm	V	V		V	V
955	Krukbediend	2400 mm	V	V		V	V

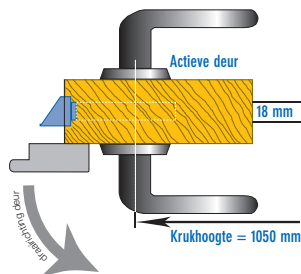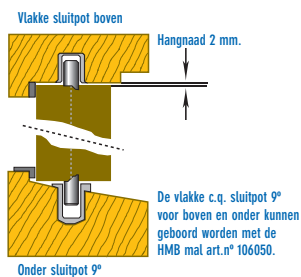

Kijk ook op [www.ivana.nl](http://www.ivana.nl)

